

Marine solutions

RATO S / S+

Highly Flexible Couplings

Torque range 12.5 kNm – 800.0 kNm

Lastbereich 12,5 kNm – 800,0 kNm





INHALT CONTENTS

Eigenschaften	04
---------------	----

Baureihenübersicht	06
--------------------	----

Technische Daten	08
------------------	----

Leistungsdaten	08
Geometrische Daten	12
Baureihe 2100	12
Baureihe 2101	16
Baureihe 2200	20
Baureihe 2201	24
Baureihe 2300	26

Erläuterungen des Produktcodes	28
--------------------------------	----

Gültigkeitsklausel	30
--------------------	----

Characteristics	04
-----------------	----

Summary of Series	06
-------------------	----

Technical Data	08
----------------	----

Performance Data	08
Geometric Data	12
Series 2100	12
Series 2101	16
Series 2200	20
Series 2201	24
Series 2300	26

Explanations of the Product Code	28
----------------------------------	----

Validity Clause	30
-----------------	----



RATO S / RATO S+

EIGENSCHAFTEN CHARACTERISTICS

DREHMOMENT TORQUE

12,5 kNm – 800,0 kNm

EINSATZGEBIETE

Elastisch aufgestellte Anlagen, starr aufgestellte Anlagen.

Die hochelastischen RATO S und RATO S+ Kupplungen sind drehelastische Elastomerkupplungen, die radiale, axiale und winklige Verlagerungen der angeschlossenen Maschinen ausgleichen. Die Drehmomentübertragung der Kupplung wird durch die auf Schub beanspruchten Elemente gewährleistet. Durch die verschiedenen zur Verfügung stehenden Drehsteifigkeiten und Dämpfungen ist eine gute Abstimmung des Drehschwingungsverhaltens der Antriebsanlage zu erreichen. Die hochelastischen RATO S und RATO S+ Kupplungen bestehen im Wesentlichen aus dem drehelastischen Teil, dem Membranteil und den Anschluss teilen. Der drehelastische Teil wird durch die Elemente gebildet, die je nach Baugröße und Steifigkeitsniveau ein- oder mehrreihig angeordnet sein können. Die elastischen Elemente sind in mehrere Segmente aufgeteilt.

PRODUKTVORTEILE

- ➔ Einfache und schnelle Montage der Kupplung dank segmentierter Bauform mit reduzierten Einzelgewichten
- ➔ Segmentanordnung für maximale thermische Belastbarkeit und damit hohe Lebensdauer der Anlage
- ➔ Kompakte Bauform mit innenliegender Nabe für platz- und gewichtssparende Antriebsabmessung, um die Projektkosten zu senken
- ➔ Durch die Erweiterung um die ACOTEC Größen sorgen kleinere Größen mit höherer Leistungsdichte für ein gutes Preis-Leistungsverhältnis

AREAS OF APPLICATION

Flexibly mounted engines, rigidly mounted engines.

The highly-flexible RATO S and RATO S+ couplings are torsionally flexible rubber couplings that compensates radial, axial and angular shaft displacements of the connected machinery. The torque is transmitted by elements loaded in shear. The different torsional stiffnesses and damping factors available provide the possibility to satisfactorily tune the torsional vibration behaviour of the drive system. The essential parts of the coupling are: the torsional flexible element, the membrane package to absorb the axial and angular displacements and the connecting parts to the drive and driven machinery.

PRODUCT BENEFITS

- ➔ Easy and quick installation of the coupling thanks to the segmented design with reduced weights of the individual segments
- ➔ The segments are arranged for maximum thermal load and therefore long service life of the system
- ➔ Compact design with an internal hub for space-conserving and weight-saving drive dimensions in order to cut down on the project costs
- ➔ With the introduction of the ACOTEC range, smaller sizes with higher power density provide good price/performance ratio

RATO S / RATO S+

BAUREIHENÜBERSICHT SUMMARY OF SERIES

2100

Baureihe Series

Seite 12 Page 12



Zur Verbindung eines Schwungrades mit einer Welle.

Mit innen liegender Nabe. Hierdurch wird eine deutlich reduzierte Baulänge ermöglicht.

For connecting a flywheel with a shaft.

With internal hub arrangement, that ensures a compact coupling design.


Baugruppe Dimension Group
Nenndrehmoment Nominal Torque

G 2110 – G 6220
12,50 kNm – 500,00 kNm

2101

Baureihe Series

Seite 16 Page 16



Zur Verbindung eines Schwungrades mit einer Welle.

Mit innen liegender Nabe. Hierdurch wird eine deutlich reduzierte Baulänge ermöglicht. Mit Durchdrehsicherung.

For connecting a flywheel with a shaft.

With internal hub arrangement, that ensures a compact coupling design. With torsional limit device.


Baugruppe Dimension Group
Nenndrehmoment Nominal Torque

G 2110 – G 5820
12,50 kNm – 450,00 kNm

2200

Baureihe Series

Seite 20 Page 20



Zur Verbindung eines Schwungrades mit einer Welle.

For connecting a flywheel with a shaft.


Baugruppe Dimension Group
Nenndrehmoment Nominal Torque

G 2110 – G 6220
12,50 kNm – 500,00 kNm

2201

Baureihe Series

Seite 24 Page 24



Zur Verbindung eines Schwungrades mit einer Welle.

Mit Durchdrehsicherung.

For connecting a flywheel with a shaft.

With torsional limit device.


Baugruppe Dimension Group
Nenndrehmoment Nominal Torque

G 2110 – G 5820
12,50 kNm – 450,00 kNm

2300

Baureihe Series

Seite 26 Page 26



Zur Verbindung eines Schwungrades mit
einem Flansch.

For connecting a flywheel with a flange.

Baugruppe	Dimension Group	G 4610 – G 7310
Nenn Drehmoment	Nominal Torque	180,00 kNm – 800,00 kNm

RATO S / RATO S+

LEISTUNGSDATEN PERFORMANCE DATA

Kupplungstyp Type of Coupling		T_{KN}	T_{Kmax1}	T_{Kmax2}	ΔT_{Kmax}	T_{KW}	P_{KV30}	$n_{Kmax}^{1)}$	ΔK_s	$\Delta K_r^{1)}$	ΔK_w	$C_{ax1.0}$	$C_{rdyn}^{2)}$	$C_{tdyn}^{2)}$	$\psi^{2)}$
		[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kW]	[1/min]	[mm]	[mm]	[°]	[kN/mm]	[kN/mm]	[kNm/rad]	[–]
Größe	Baugruppe	Nennrehmoment	Max. Drehmoment ₁	Max. Drehmoment ₂	Max. Drehmoment Bereich	Wechsel-drehmoment	Verlustleistung	Drehzahl	Axialer Kupplungsversatz	Radialer Kupplungsversatz	Winkliger Kupplungsversatz	Axiale Federsteife 1,0 mm	Dyn. Radiale Federsteife	Dyn. Drehfedersteife	Verhältnismäßige Dämpfung
Size	Dimension Group	Nominal Torque	Max. Torque ₁	Max. Torque ₂	Max. Torque Range	Vibratory Torque	Power Loss	Rotational Speed	Axial Coupling Displacement	Radial Coupling Displacement	Angular Coupling Displacement	Axial Stiffness 1,0 mm	Dyn. Radial Stiffness	Dyn. Torsional Stiffness	Relative Damping
G 211Z	G2110	12,5	19,0	56,5	23,0	4,0	0,56	2.100	5,0	5,9	0,5	1,9	3,10	115	0,90
G 211W	G2110	14,0	21,5	63,0	25,5	4,0	0,56	2.100	5,0	4,7	0,5	1,9	3,90	140	1,13
G 211Q	G2110	16,0	25,0	72,0	29,5	4,0	0,56	2.100	5,0	4,2	0,5	1,9	4,80	175	1,13
G 212Z	G2120	12,5	19,0	56,5	23,0	4,0	1,12	1.840	5,0	12,6	0,5	1,9	1,55	58	0,90
G 212W	G2120	14,0	21,5	63,0	25,5	4,0	1,12	1.840	5,0	10,0	0,5	1,9	1,95	70	1,13
G 212Q	G2120	16,0	25,0	72,0	29,5	4,0	1,12	1.840	5,0	9,0	0,5	1,9	2,40	88	1,13
G 231Z	G2310	16,0	24,0	72,0	28,5	5,0	0,60	2.050	5,5	5,9	0,5	1,5	3,40	145	0,90
G 231W	G2310	18,0	27,0	81,0	32,0	5,0	0,60	2.050	5,5	4,7	0,5	1,5	4,30	180	1,13
G 231Q	G2310	20,0	31,0	90,0	37,0	5,0	0,60	2.050	5,5	4,2	0,5	1,5	5,40	220	1,13
G 232Z	G2320	16,0	24,0	72,0	28,5	5,0	1,20	1.600	5,5	13,4	0,5	1,5	1,70	73	0,90
G 232W	G2320	18,0	27,0	81,0	32,0	5,0	1,20	1.600	5,5	10,6	0,5	1,5	2,15	90	1,13
G 232Q	G2320	20,0	31,0	90,0	37,0	5,0	1,20	1.600	5,5	9,4	0,5	1,5	2,70	110	1,13
G 251Z	G2510	18,0	30,0	81,0	35,5	6,3	0,65	1.800	6,0	6,6	0,5	1,1	3,40	180	0,90
G 251W	G2510	22,4	33,5	101,0	40,0	6,3	0,65	1.800	6,0	5,2	0,5	1,1	4,30	225	1,13
G 251Q	G2510	25,0	38,5	112,5	46,5	6,3	0,65	1.800	6,0	4,6	0,5	1,1	5,40	275	1,13
G 252Z	G2520	18,0	30,0	81,0	35,5	6,3	1,30	1.500	6,0	14,4	0,5	1,1	1,70	90	0,90
G 252W	G2520	22,4	33,5	101,0	40,0	6,3	1,30	1.500	6,0	11,4	0,5	1,1	2,15	113	1,13
G 252Q	G2520	25,0	38,5	112,5	46,5	6,3	1,30	1.500	6,0	10,2	0,5	1,1	2,70	138	1,13
G 271Z	G2710	25,0	34,0	112,5	41,0	7,9	0,78	1.700	6,0	7,1	0,5	1,0	3,70	225	0,90
G 271W	G2710	28,0	38,5	126,0	46,0	7,9	0,78	1.700	6,0	5,6	0,5	1,0	4,70	280	1,13
G 271Q	G2710	31,5	44,5	142,0	53,5	7,9	0,78	1.700	6,0	5,0	0,5	1,0	5,90	345	1,13
G 272Z	G2720	25,0	34,0	112,5	41,0	7,9	1,56	1.380	6,0	15,6	0,5	1,0	1,90	113	0,90
G 272W	G2720	28,0	38,5	126,0	46,0	7,9	1,56	1.380	6,0	12,4	0,5	1,0	2,40	140	1,13
G 272Q	G2720	31,5	44,5	142,0	53,5	7,9	1,56	1.380	6,0	11,0	0,5	1,0	3,00	173	1,13
G 291Z	G2910	31,5	43,5	142,0	52,0	10,0	0,99	1.600	6,0	7,7	0,5	1,0	4,30	285	0,90
G 291W	G2910	35,5	49,0	160,0	58,5	10,0	0,99	1.600	6,0	6,1	0,5	1,0	5,40	355	1,13
G 291Q	G2910	40,0	56,5	180,0	68,0	10,0	0,99	1.600	6,0	5,5	0,5	1,0	6,70	440	1,13
G 292Z	G2920	31,5	43,5	142,0	52,0	10,0	1,98	1.310	6,0	17,0	0,5	1,0	2,15	143	0,90
G 292W	G2920	35,5	49,0	160,0	58,5	10,0	1,98	1.310	6,0	13,4	0,5	1,0	2,70	178	1,13
G 292Q	G2920	40,0	56,5	180,0	68,0	10,0	1,98	1.310	6,0	12,0	0,5	1,0	3,35	220	1,13

Siehe Erläuterung der Technischen Daten

- 1) Der Betriebszustand der Anlage kann eine Korrektur der gegebenen Werte notwendig machen.
- 2) Materialbedingte Steifigkeitstoleranz von +/-15% möglich. Die verhältnismäßige Dämpfung kann eine Toleranz von -45% bis +0% aufweisen.

See Explanation of the Technical Data

- 1) The operating state of the system can make it necessary to correct the values given.
- 2) Material caused stiffness tolerance of +/-15% possible. The relative damping can be subject to a tolerance of -45% to +0%.

Kupplungstyp Type of Coupling		T_{KN}	T_{Kmax1}	T_{Kmax2}	ΔT_{Kmax}	T_{KW}	P_{KV30}	$n_{Kmax}^{1)}$	ΔK_s	$\Delta K_r^{1)}$	ΔK_w	$C_{ax1.0}$	$C_{rdyn}^{2)}$	$C_{Tdyn}^{2)}$	$\psi^{2)}$
		[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kW]	[1/min]	[mm]	[mm]	[°]	[kN/mm]	[kN/mm]	[kNm/rad]	[-]
Größe	Baugruppe	Nenndrehmoment	Max. Drehmoment ₁	Max. Drehmoment ₂	Max. Drehmoment Bereich	Wechsel-drehmoment	Verlust-leistung	Drehzahl	Axialer Kupplungs- versatz	Radialer Kupplungs- versatz	Winkliger Kupplungs- versatz	Axiale Federsteife 1,0 mm	Dyn. Radiale Federsteife	Dyn. Drehfeder- steife	Verhältnis- mäßige Dämpfung
Size	Dimension Group	Nominal Torque	Max. Torque ₁	Max. Torque ₂	Max. Torque Range	Vibratory Torque	Power Loss	Rotational Speed	Axial Coupling Displacement	Radial Coupling Displacement	Angular Coupling Displacement	Axial Stiffness 1,0 mm	Dyn. Radial Stiffness	Dyn. Torsional Stiffness	Relative Damping
G 311Z	G3110	40,0	54,5	180,0	65,0	12,5	1,12	1.410	7,0	8,8	0,5	0,9	4,20	320	0,90
G 311W	G3110	45,0	61,0	202,5	73,5	12,5	1,12	1.410	7,0	7,0	0,5	0,9	5,30	405	1,13
G 311Q	G3110	50,0	70,5	225,0	85,0	12,5	1,12	1.410	7,0	6,2	0,5	0,9	6,60	500	1,13
G 312Z	G3120	40,0	54,5	180,0	65,0	12,5	2,24	1.250	7,0	18,6	0,5	0,9	2,10	160	0,90
G 312W	G3120	45,0	61,0	202,5	73,5	12,5	2,24	1.250	7,0	14,8	0,5	0,9	2,65	203	1,13
G 312Q	G3120	50,0	70,5	225,0	85,0	12,5	2,24	1.250	7,0	13,2	0,5	0,9	3,30	250	1,13
G 331Z	G3310	50,0	68,5	225,0	82,0	15,8	1,32	1.350	7,0	9,3	0,5	0,8	4,60	425	0,90
G 331W	G3310	56,0	77,0	252,0	92,5	15,8	1,32	1.350	7,0	7,5	0,5	0,8	5,70	505	1,13
G 331Q	G3310	63,0	89,0	283,5	107,0	15,8	1,32	1.350	7,0	6,6	0,5	0,8	7,20	640	1,13
G 332Z	G3320	50,0	68,5	225,0	82,0	15,8	2,64	1.210	7,0	19,8	0,5	0,8	2,30	213	0,90
G 332W	G3320	56,0	77,0	252,0	92,5	15,8	2,64	1.210	7,0	15,8	0,5	0,8	2,85	253	1,13
G 332Q	G3320	63,0	89,0	283,5	107,0	15,8	2,64	1.210	7,0	14,0	0,5	0,8	3,60	320	1,13
G 341Z	G3410	63,0	87,0	283,5	104,5	20,0	1,47	1.250	7,0	9,6	0,5	0,7	5,20	535	0,90
G 341W	G3410	71,0	97,5	319,5	117,0	20,0	1,47	1.250	7,0	7,7	0,5	0,7	6,50	640	1,13
G 341Q	G3410	80,0	113,0	360,0	135,5	20,0	1,47	1.250	7,0	6,9	0,5	0,7	8,10	800	1,13
G 342Z	G3420	63,0	87,0	283,5	104,5	20,0	2,94	1.250	7,0	19,2	0,5	0,7	2,60	268	0,90
G 342W	G3420	71,0	97,5	319,5	117,0	20,0	2,94	1.250	7,0	15,4	0,5	0,7	3,25	320	1,13
G 342Q	G3420	80,0	113,0	360,0	135,5	20,0	2,94	1.250	7,0	13,8	0,5	0,7	4,05	400	1,13
G 381W	G3810	100,0	123,0	450,0	148,0	25,0	1,48	690	9,0	13,8	0,5	1,6	3,70	600	1,13
G 381T	G3810	125,0	146,0	562,5	175,5	31,3	1,48	690	9,0	12,5	0,5	1,6	4,50	750	1,13
G 461W	G4610	180,0	222,0	810,0	266,0	50,0	2,67	800	12,0	8,6	0,5	1,8	14,60	3.200	1,13
G 461T	G4610	200,0	263,0	900,0	315,5	50,0	2,67	800	12,0	7,7	0,5	1,8	18,30	4.000	1,13
G 4J1S	G4J10	180,0	220,0	810,0	275,0	53,0	1,97	800	12,0	13,4	0,5	1,8	6,80	1.300	0,75
G 4J1M	G4J10	210,0	265,0	945,0	320,0	55,0	1,97	800	12,0	10,4	0,5	1,8	9,40	1.800	0,90
G 4J1H	G4J10	225,0	295,0	1.012,5	355,0	55,0	1,97	800	12,0	9,4	0,5	1,8	11,50	2.200	0,90
G 4J1X	G4J10	225,0	325,0	1.012,5	390,0	55,0	1,97	800	12,0	7,5	0,5	1,8	14,40	2.750	1,13
G 4J2S	G4J20	180,0	220,0	810,0	275,0	53,0	3,95	690	12,0	28,8	0,5	1,8	3,40	650	0,75
G 4J2M	G4J20	210,0	265,0	945,0	320,0	55,0	3,95	690	12,0	22,4	0,5	1,8	4,70	900	0,90
G 4J2H	G4J20	225,0	295,0	1.012,5	355,0	55,0	3,95	690	12,0	20,2	0,5	1,8	5,70	1.100	0,90
G 4J2X	G4J20	225,0	325,0	1.012,5	390,0	55,0	3,95	690	12,0	16,0	0,5	1,8	7,20	1.375	1,13

Siehe Erläuterung der Technischen Daten

- 1) Der Betriebszustand der Anlage kann eine Korrektur der gegebenen Werte notwendig machen.
- 2) Materialbedingte Steifigkeitstoleranz von +/-15% möglich. Die verhältnismäßige Dämpfung kann eine Toleranz von -45% bis +0% aufweisen.

See Explanation of the Technical Data

- 1) The operating state of the system can make it necessary to correct the values given.
- 2) Material caused stiffness tolerance of +/-15% possible. The relative damping can be subject to a tolerance of -45% to +0%.

RATO S / RATO S+

LEISTUNGSDATEN PERFORMANCE DATA

Kupplungstyp Type of Coupling		T_{KN}	T_{Kmax1}	T_{Kmax2}	ΔT_{Kmax}	T_{KW}	P_{KV30}	$n_{Kmax}^{1)}$	ΔK_s	$\Delta K_r^{1)}$	ΔK_w	$C_{ax1.0}$	$C_{rdyn}^{2)}$	$C_{tdyn}^{2)}$	$\psi^{2)}$
		[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kW]	[1/min]	[mm]	[mm]	[°]	[kN/mm]	[kN/mm]	[kNm/rad]	[-]
Größe	Baugruppe	Nenn-dreh-moment	Max. Drehmoment ₁	Max. Drehmoment ₂	Max. Drehmoment Bereich	Wechsel-drehmoment	Verlust-leistung	Drehzahl	Axialer Kupplungs-versatz	Radialer Kupplungs-versatz	Winkliger Kupplungs-versatz	Axiale Federsteife 1,0 mm	Dyn. Radiale Federsteife	Dyn. Drehfeder-steife	Verhältnis-mäßige Dämpfung
Size	Dimension Group	Nominal Torque	Max. Torque ₁	Max. Torque ₂	Max. Torque Range	Vibratory Torque	Power Loss	Rotational Speed	Axial Coupling Displacement	Radial Coupling Displacement	Angular Coupling Displacement	Axial Stiffness 1,0 mm	Dyn. Radial Stiffness	Dyn. Torsional Stiffness	Relative Damping
G 491W	G4910	224,0	277,0	1.008,0	332,5	62,5	2,95	750	13,0	8,8	0,5	1,3	16,40	4.000	1,13
G 491T	G4910	250,0	329,0	1.125,0	394,5	62,5	2,95	750	13,0	7,9	0,5	1,3	20,50	5.000	1,13
G 5B1S	G5B10	230,0	285,0	1.035,0	345,0	65,0	2,04	750	13,0	12,9	0,5	1,3	8,10	1.800	0,75
G 5B1M	G5B10	250,0	330,0	1.125,0	400,0	70,0	2,04	750	13,0	10,5	0,5	1,3	10,10	2.250	0,90
G 5B1H	G5B10	280,0	370,0	1.260,0	440,0	70,0	2,04	750	13,0	9,5	0,5	1,3	12,40	2.750	0,90
G 5B1X	G5B10	290,0	410,0	1.305,0	485,0	70,0	2,04	750	13,0	7,6	0,5	1,3	15,30	3.400	1,13
G 5B2S	G5B20	230,0	285,0	1.035,0	345,0	65,0	4,08	690	13,0	27,0	0,5	1,3	4,00	900	0,75
G 5B2M	G5B20	250,0	330,0	1.125,0	400,0	70,0	4,08	690	13,0	22,0	0,5	1,3	5,00	1.125	0,90
G 5B2H	G5B20	280,0	370,0	1.260,0	440,0	70,0	4,08	690	13,0	19,8	0,5	1,3	6,20	1.375	0,90
G 5B2X	G5B20	290,0	410,0	1.305,0	485,0	70,0	4,08	690	13,0	16,0	0,5	1,3	7,60	1.700	1,13
G 531W	G5310	250,0	310,0	1.125,0	372,0	62,5	1,95	600	14,0	15,0	0,5	1,0	4,70	1.500	1,13
G 531T	G5310	315,0	367,5	1.417,5	441,0	78,8	1,95	600	14,0	13,7	0,5	1,0	5,70	1.890	1,13
G 541W	G5410	280,0	349,5	1.260,0	419,0	78,8	3,15	700	14,0	8,8	0,5	1,0	19,00	5.040	1,13
G 541T	G5410	315,0	414,5	1.417,5	497,0	78,8	3,15	700	14,0	7,8	0,5	1,0	23,80	6.300	1,13
G 5G1S	G5G10	290,0	360,0	1.305,0	435,0	80,0	2,29	700	14,0	13,5	0,5	1,0	8,90	2.300	0,75
G 5G1M	G5G10	310,0	415,0	1.395,0	500,0	85,0	2,29	700	14,0	11,1	0,5	1,0	10,80	2.800	0,90
G 5G1H	G5G10	345,0	465,0	1.552,5	555,0	85,0	2,29	700	14,0	10,0	0,5	1,0	13,40	3.465	0,90
G 5G1X	G5G10	360,0	510,0	1.620,0	615,0	85,0	2,29	700	14,0	8,0	0,5	1,0	16,60	4.300	1,13
G 5G2S	G5G20	290,0	360,0	1.305,0	435,0	80,0	4,59	690	14,0	27,2	0,5	1,0	4,40	1.150	0,75
G 5G2M	G5G20	310,0	415,0	1.395,0	500,0	85,0	4,59	690	14,0	22,4	0,5	1,0	5,40	1.400	0,90
G 5G2H	G5G20	345,0	465,0	1.552,5	555,0	85,0	4,59	690	14,0	20,2	0,5	1,0	6,70	1.732	0,90
G 5G2X	G5G20	360,0	510,0	1.620,0	615,0	85,0	4,59	690	14,0	16,2	0,5	1,0	8,30	2.150	1,13
G 572W	G5720	400,0	445,0	1.800,0	550,0	100,0	3,73	690	16,0	14,8	0,5	2,0	8,00	2.280	1,13
G 572T	G5720	400,0	500,0	1.800,0	600,0	100,0	3,73	690	16,0	13,2	0,5	2,0	10,00	2.850	1,13
G 572Y	G5720	420,0	570,0	1.890,0	700,0	105,0	3,73	690	16,0	11,6	0,5	2,0	13,00	3.565	1,13

Siehe Erläuterung der Technischen Daten

- 1) Der Betriebszustand der Anlage kann eine Korrektur der gegebenen Werte notwendig machen.
- 2) Materialbedingte Steifigkeitstoleranz von +/-15% möglich. Die verhältnismäßige Dämpfung kann eine Toleranz von -45% bis +0% aufweisen.

See Explanation of the Technical Data

- 1) The operating state of the system can make it necessary to correct the values given.
- 2) Material caused stiffness tolerance of +/-15% possible. The relative damping can be subject to a tolerance of -45% to +0%.

Kupplungstyp Type of Coupling		T_{KN}	T_{Kmax1}	T_{Kmax2}	ΔT_{Kmax}	T_{KW}	P_{KV30}	$n_{Kmax}^{1)}$	ΔK_s	$\Delta K_r^{1)}$	ΔK_w	$C_{ax1.0}$	$C_{rdyn}^{2)}$	$C_{tdyn}^{2)}$	$\psi^{2)}$
		[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kW]	[1/min]	[mm]	[mm]	[°]	[kN/mm]	[kN/mm]	[kNm/rad]	[-]
Größe	Baugruppe	Nenndrehmoment	Max. Drehmoment ₁	Max. Drehmoment ₂	Max. Drehmoment Bereich	Wechsel-drehmoment	Verlust-leistung	Drehzahl	Axialer Kupplungs-versatz	Radialer Kupplungs-versatz	Winkliger Kupplungs-versatz	Axiale Federsteife 1,0 mm	Dyn. Radiale Federsteife	Dyn. Drehfeder-steife	Verhältnis-mäßige Dämpfung
Size	Dimension Group	Nominal Torque	Max. Torque ₁	Max. Torque ₂	Max. Torque Range	Vibratory Torque	Power Loss	Rotational Speed	Axial Coupling Displacement	Radial Coupling Displacement	Angular Coupling Displacement	Axial Stiffness 1,0 mm	Dyn. Radial Stiffness	Dyn. Torsional Stiffness	Relative Damping
G 581Z	G5810	315,0	435,0	1.417,5	521,5	100,0	2,20	650	15,0	12,6	0,5	1,7	8,80	2.835	0,90
G 581W	G5810	380,0	565,0	1.710,0	678,0	100,0	2,20	650	15,0	8,9	0,5	1,7	13,80	4.400	1,13
G 581Y	G5810	450,0	576,0	2.025,0	690,0	100,0	2,20	650	15,0	8,0	0,5	1,7	17,20	5.500	1,13
G 582Z	G5820	315,0	435,0	1.417,5	521,5	100,0	4,40	650	15,0	25,2	0,5	1,7	4,40	1.418	0,90
G 582W	G5820	380,0	565,0	1.710,0	678,0	100,0	4,40	650	15,0	17,8	0,5	1,7	6,90	2.200	1,13
G 582Y	G5820	450,0	576,0	2.025,0	690,0	100,0	4,40	650	15,0	16,0	0,5	1,7	8,60	2.750	1,13
G 601Z	G6010	315,0	424,0	1.417,5	508,5	100,0	2,48	650	15,0	9,9	–	–	16,00	5.100	0,90
G 601W	G6010	355,0	479,0	1.597,5	575,0	100,0	2,48	650	15,0	7,9	–	–	20,00	6.400	1,13
G 601T	G6010	400,0	568,0	1.800,0	682,0	100,0	2,48	650	15,0	7,0	–	–	25,00	8.000	1,13
G 621Z	G6210	355,0	470,0	1.597,5	564,0	90,0	2,32	600	15,0	13,5	0,5	1,7	8,70	3.600	0,90
G 621W	G6210	400,0	531,5	1.800,0	637,5	100,0	2,32	600	15,0	11,5	0,5	1,7	9,60	4.000	1,13
G 621T	G6210	500,0	640,0	2.250,0	756,5	125,0	2,32	600	15,0	10,3	0,5	1,7	12,00	5.000	1,13
G 622Z	G6220	355,0	470,0	1.597,5	564,0	90,0	4,64	600	15,0	27,0	0,5	1,7	4,35	1.800	0,90
G 622W	G6220	400,0	531,5	1.800,0	637,5	100,0	4,64	600	15,0	23,0	0,5	1,7	4,80	2.000	1,13
G 622T	G6220	500,0	640,0	2.250,0	756,5	125,0	4,64	600	15,0	20,6	0,5	1,7	6,00	2.500	1,13
G 651Z	G6510	400,0	530,5	1.800,0	637,0	125,0	2,76	610	17,0	10,3	–	–	17,60	6.400	0,90
G 651W	G6510	450,0	600,0	2.025,0	719,5	125,0	2,76	610	17,0	8,2	–	–	22,00	8.000	1,13
G 651T	G6510	500,0	711,5	2.250,0	853,5	125,0	2,76	610	17,0	7,3	–	–	27,50	10.000	1,13
G 681W	G6810	500,0	669,5	2.250,0	803,5	125,0	2,52	550	18,0	12,2	–	–	10,00	5.000	1,13
G 681T	G6810	630,0	794,0	2.835,0	953,0	157,0	2,52	550	18,0	10,9	–	–	12,50	6.300	1,13
G 731W	G7310	630,0	851,0	2.835,0	1.021,5	157,0	2,68	500	18,0	12,6	–	–	11,00	6.300	1,13
G 731T	G7310	800,0	1.008,5	3.600,0	1.210,0	200,0	2,68	500	18,0	10,5	–	–	16,00	8.000	1,13

Siehe Erläuterung der Technischen Daten


- Der Betriebszustand der Anlage kann eine Korrektur der gegebenen Werte notwendig machen.
- Materialbedingte Steifigkeitstoleranz von +/-15% möglich. Die verhältnismäßige Dämpfung kann eine Toleranz von -45% bis +0% aufweisen.

See Explanation of the Technical Data

- The operating state of the system can make it necessary to correct the values given.
- Material caused stiffness tolerance of +/-15% possible. The relative damping can be subject to a tolerance of -45% to +0%.

RATO S / RATO S+ BAUREIHE SERIES 2100

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

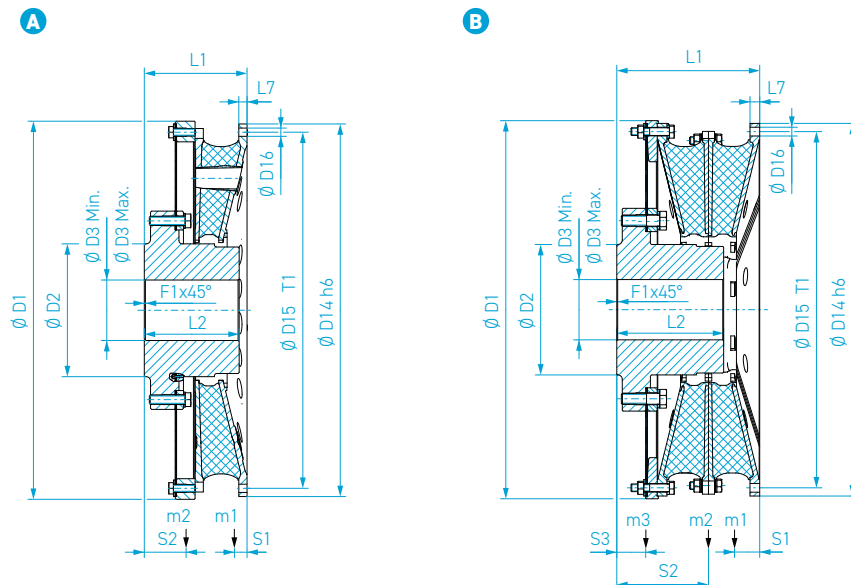

Baugruppe
Dimension Group

Abbildung
Figure


Abmessungen
Dimension

		D ₁	D ₂	D ₃	D ₁₄	D ₁₅	T ₁	D ₁₆	L ₁	L ₂	L ₇	F ₁
		[mm]	[mm]	[mm] Min. Max.	[mm]	[mm]	[-] Teilung / holes	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
G 2110	A	645,0	224,0	80,0	160,0	635,0	32	14,0	183,8	160,0	15,4	1,6
G 2120	B	645,0	224,0	80,0	160,0	635,0	32	14,0	246,8	185,0	15,4	1,6
G 2310	A	690,0	238,0	110,0	170,0	680,0	32	16,0	192,8	170,0	17,7	1,6
G 2320	B	690,0	238,0	110,0	170,0	680,0	32	16,0	260,8	195,0	17,7	1,6
G 2510	A	740,0	259,0	110,0	185,0	730,0	32	16,0	224,9	200,0	19,0	2,0
G 2520	B	740,0	259,0	110,0	185,0	730,0	32	16,0	299,7	225,0	19,0	2,0
G 2710	A	800,0	280,0	100,0	200,0	790,0	32	17,5	233,7	205,0	17,0	2,0
G 2720	B	800,0	280,0	100,0	200,0	790,0	32	17,5	314,0	235,0	17,0	2,0
G 2910	A	870,0	308,0	110,0	220,0	860,0	32	20,0	243,0	215,0	19,0	2,0
G 2920	B	870,0	308,0	110,0	220,0	860,0	32	20,0	332,3	250,0	19,0	2,0
G 3110	A	935,0	329,0	115,0	235,0	920,0	32	20,0	266,1	245,0	22,0	3,0
G 3120	B	935,0	329,0	115,0	235,0	920,0	32	20,0	370,5	285,0	22,0	3,0
G 3310	A	1.010,0	357,0	150,0	255,0	995,0	32	22,0	278,6	255,0	22,0	3,0
G 3320	B	1.010,0	357,0	150,0	255,0	995,0	32	22,0	388,3	300,0	22,0	3,0
G 3410	A	1.085,0	385,0	160,0	275,0	1.070,0	32	24,0	287,6	265,0	24,0	3,0
G 3420	B	1.085,0	385,0	160,0	275,0	1.070,0	32	24,0	407,9	310,0	24,0	3,0

Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia			Masse Mass			Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity			Anmerkungen Notes
J ₁	J ₂	J ₃	m ₁	m ₂	m ₃	S ₁	S ₂	S ₃	Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabenbohrung (Ø D3 min). All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub bore (Ø D3 min).
[kgm²]	[kgm²]	[kgm²]	[kg]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	
1,5	4,4	–	23,8	115,5	–	24,0	71,0	–	
1,5	2,1	4,4	23,8	36,1	124,2	24,0	159,0	75,0	
2,1	6,0	–	30,0	132,0	–	24,0	76,0	–	
2,1	3,1	6,1	30,0	47,0	142,0	24,0	167,0	78,0	
3,1	8,6	–	39,0	178,0	–	26,0	94,0	–	
3,1	4,5	8,9	39,0	61,0	190,0	26,0	196,0	96,0	
4,2	13,4	–	46,0	233,0	–	27,0	93,0	–	
4,2	7,2	12,9	46,0	80,0	245,0	27,0	204,0	96,0	
6,5	19,6	–	59,0	288,0	–	29,0	97,0	–	
6,4	10,9	20,8	59,0	102,0	314,0	29,0	214,0	103,0	
9,5	26,8	–	75,0	358,0	–	31,0	107,0	–	
9,5	15,5	28,2	75,0	128,0	392,0	31,0	239,0	114,0	
13,5	38,8	–	92,0	427,0	–	34,0	112,0	–	
13,5	22,4	40,5	92,0	158,0	466,0	34,0	248,0	119,0	
19,3	55,2	–	113,0	521,0	–	37,0	113,0	–	
19,3	34,1	57,2	113,0	203,0	566,0	37,0	259,0	121,0	

RATO S / RATO S+ BAUREIHE SERIES 2100

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

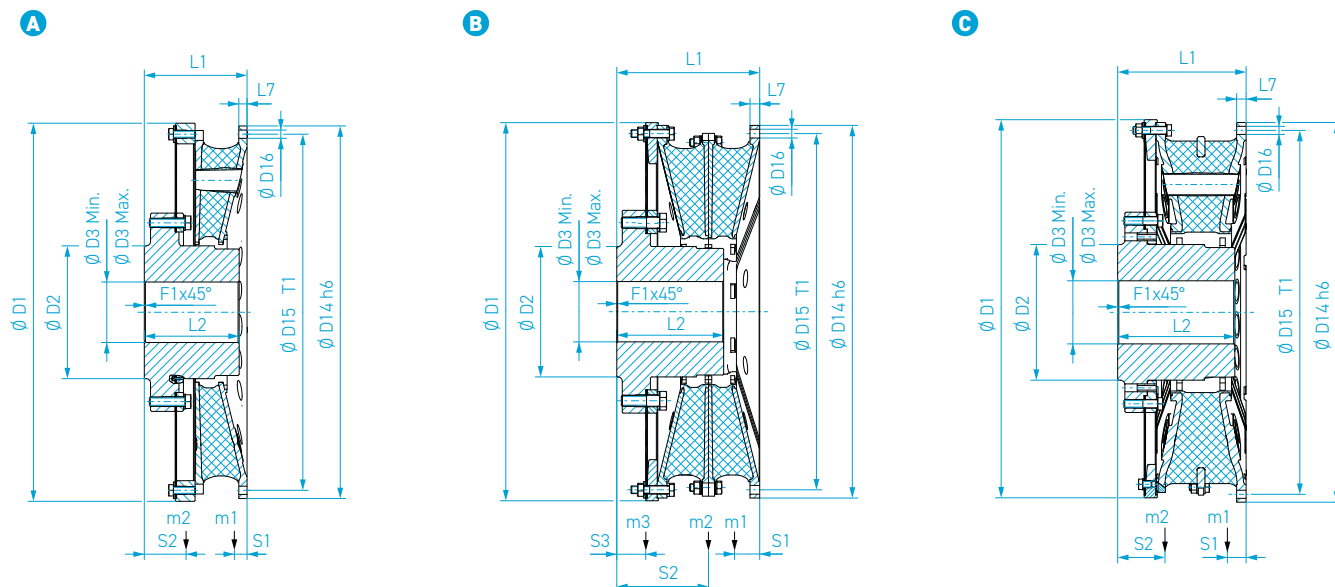


Baugruppe
Dimension Group

Abbildung
Figure


Abmessungen
Dimension

		D ₁	D ₂	D ₃		D ₁₄	D ₁₅	T ₁	D ₁₆	L ₁	L ₂	L ₇	F ₁
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
				Min.	Max.			Teilung / holes					
G 3610	A	1.175,0	413,0	170,0	295,0	1.160,0	1.110,0	32	26,0	340,5	315,0	26,0	4,0
G 3810	C	1.255,0	448,0	200,0	320,0	1.240,0	1.190,0	32	26,0	430,0	385,0	32,0	4,0
G 4J10	A	1.480,0	518,0	230,0	370,0	1.460,0	1.395,0	32	33,0	441,7	410,0	33,0	5,0
G 4J20	B	1.480,0	518,0	230,0	370,0	1.460,0	1.395,0	32	33,0	621,9	480,0	33,0	5,0
G 5B10	A	1.585,0	560,0	250,0	400,0	1.565,0	1.500,0	32	33,0	439,6	400,0	32,0	5,0
G 5B20	B	1.585,0	560,0	250,0	400,0	1.565,0	1.500,0	32	33,0	655,0	500,0	32,0	5,0
G 5310	C	1.710,0	602,0	280,0	430,0	1.685,0	1.615,0	32	36,0	570,0	520,0	42,0	5,0
G 5G10	A	1.710,0	602,0	280,0	430,0	1.685,0	1.615,0	32	36,0	472,9	425,0	35,0	5,0
G 5G20	B	1.710,0	602,0	280,0	430,0	1.685,0	1.615,0	32	36,0	688,6	520,0	35,0	5,0
G 5720	D	1.763,0	630,0	340,0	450,0	1.738,0	1.675,0	32	36,0	697,8	570,0	35,0	5,0
G 5810	A	1.815,0	655,0	300,0	470,0	1.790,0	1.726,0	32	34,0	449,7	410,0	35,0	5,0
G 5820	B	1.815,0	655,0	300,0	470,0	1.790,0	1.726,0	32	34,0	693,0	570,0	35,0	5,0
G 6210	E	1.970,0	700,0	320,0	500,0	1.940,0	1.870,0	32	38,0	508,8	445,0	40,0	5,0
G 6220	F	1.970,0	700,0	320,0	500,0	1.940,0	1.870,0	32	38,0	843,8	625,0	40,0	5,0


D

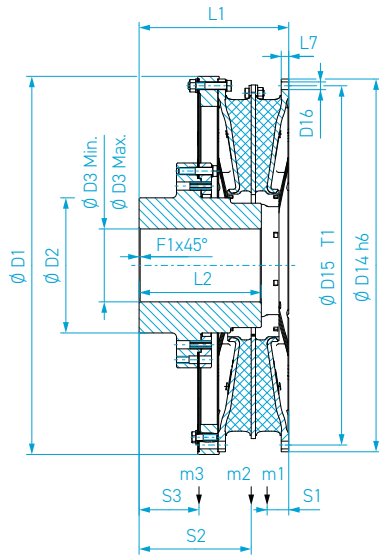

E

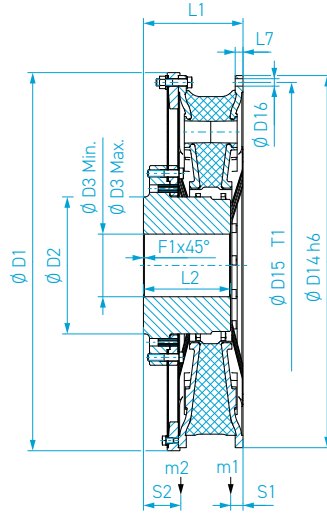

F

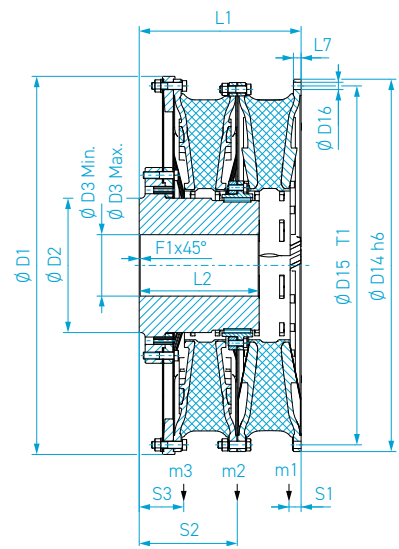

Massenträgheitsmomente
Mass moments of inertia

Masse
Mass

Schwerpunktsabstand
Distance to center of gravity

Anmerkungen
Notes

J_1	J_2	J_3	m_1	m_2	m_3	S_1	S_2	S_3
[kgm ²]	[kgm ²]	[kgm ²]	[kg]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]
28,7	75,4	-	143,0	651,0	-	40,0	140,0	-
63,0	141,0	-	274,0	990,0	-	59,0	160,0	-
96,6	277,0	-	306,0	1.392,0	-	56,0	174,0	-
96,6	164,8	293,0	306,0	536,0	1.540,0	56,0	392,0	183,0
132,8	330,3	-	371,0	1.463,0	-	61,0	175,0	-
130,4	233,5	384,6	359,0	650,0	1.763,0	60,0	411,0	198,0
286,8	638,0	-	677,0	2.357,0	-	83,0	210,0	-
190,4	484,0	-	457,0	1.836,0	-	65,0	189,0	-
190,4	332,8	540,4	457,0	810,0	2.133,0	65,0	429,0	202,0
206,0	194,2	742,0	463,0	462,0	2.501,0	49,0	533,0	307,0
214,0	771,0	-	475,0	2.370,0	-	63,0	174,0	-
214,0	436,0	900,0	475,0	938,0	2.915,0	63,0	449,0	214,0
403,0	1.157,0	-	738,0	2.978,0	-	63,0	184,0	-
403,0	946,0	1.183,0	738,0	1.807,0	3.361,0	63,0	511,0	224,0


Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabenbohrung (Ø D3 min.).

All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub bore (Ø D3 min.).



RATO S / RATO S+ BAUREIHE SERIES 2101

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

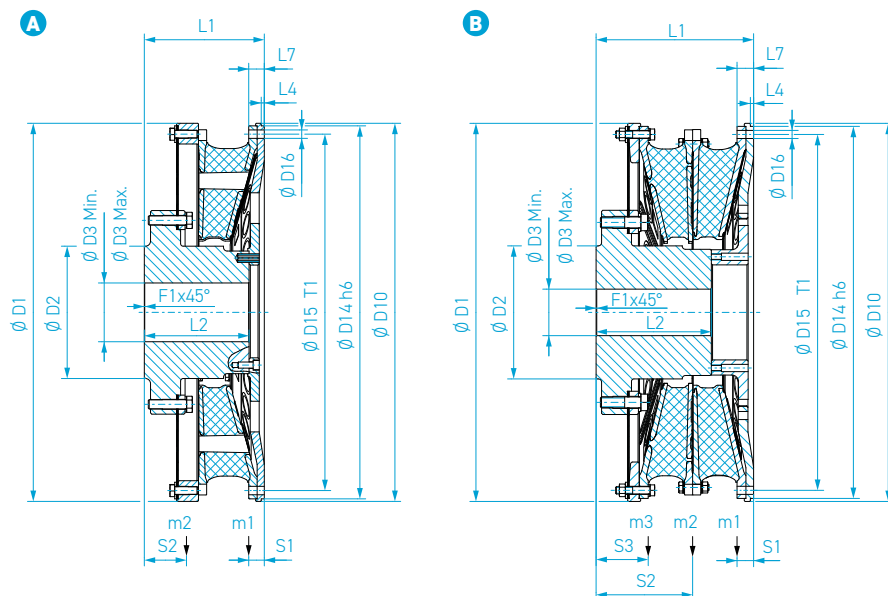


Baugruppe Dimension Group	Abbildung Figure	Abmessungen Dimension														
		D ₁	D ₂	D ₃		D ₁₀	D ₁₄	D ₁₅	T ₁	D ₁₆	L ₁	L ₂	L ₄	L ₇	F ₁	
		[mm]	[mm]	[mm] Min.	[mm] Max.	[mm]	[mm]	[mm]	[–] Teilung / holes	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
G 2110	A	645,0	224,0	80,0	160,0	645,0	635,0	608,0	32	14,0	197,0	160,0	6,0	29,0	1,6	
G 2120	B	645,0	224,0	80,0	160,0	645,0	635,0	608,0	32	14,0	260,0	185,0	6,0	29,0	1,6	
G 2310	A	690,0	238,0	110,0	170,0	690,0	680,0	650,0	32	16,0	207,0	170,0	6,0	32,0	1,6	
G 2320	B	690,0	238,0	110,0	170,0	690,0	680,0	650,0	32	16,0	275,0	195,0	6,0	32,0	1,6	
G 2510	A	740,0	259,0	110,0	185,0	740,0	730,0	700,0	32	16,0	240,0	200,0	6,0	34,0	2,0	
G 2520	B	740,0	259,0	110,0	185,0	740,0	730,0	700,0	32	16,0	315,2	225,0	6,0	34,0	2,0	
G 2710	A	800,0	280,0	100,0	200,0	800,0	790,0	755,0	32	17,5	250,0	205,0	6,0	33,0	2,0	
G 2720	B	800,0	280,0	100,0	200,0	800,0	790,0	755,0	32	17,5	330,0	235,0	6,0	33,0	2,0	
G 2910	A	870,0	308,0	110,0	220,0	870,0	860,0	820,0	32	20,0	260,0	215,0	6,0	36,0	2,0	
G 2920	B	870,0	308,0	110,0	220,0	870,0	860,0	820,0	32	20,0	349,6	250,0	6,0	36,0	2,0	
G 3110	A	935,0	329,0	115,0	235,0	935,0	920,0	880,0	32	20,0	285,0	245,0	8,0	41,0	3,0	
G 3120	B	935,0	329,0	115,0	235,0	935,0	920,0	880,0	32	20,0	389,5	285,0	8,0	41,0	3,0	
G 3310	A	1.010,0	357,0	150,0	255,0	1.010,0	995,0	950,0	32	22,0	300,0	255,0	8,0	43,0	3,0	
G 3320	B	1.010,0	357,0	150,0	255,0	1.010,0	995,0	950,0	32	22,0	409,6	300,0	8,0	43,0	3,0	

Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia			Masse Mass			Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity			Anmerkungen Notes
J₁	J₂	J₃	m₁	m₂	m₃	S₁	S₂	S₃	Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabenbohrung (Ø D3 min). All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub bore (Ø D3 min).
[kgm²]	[kgm²]	[kgm²]	[kg]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	
3,2	4,1	–	50,0	120,0	–	25,0	69,0	–	
3,2	2,1	3,8	50,0	37,0	130,0	25,0	159,0	85,0	
4,6	5,5	–	62,0	140,0	–	26,0	76,0	–	
4,6	3,1	5,3	62,0	47,0	155,0	26,0	168,0	89,0	
6,5	8,1	–	76,0	185,0	–	28,0	93,0	–	
6,5	4,5	7,9	76,0	61,0	205,0	28,0	197,0	108,0	
8,7	12,8	–	87,0	239,0	–	29,0	91,0	–	
8,7	7,2	10,7	87,0	80,0	246,0	29,0	204,0	109,0	
14,0	18,0	–	116,0	294,0	–	32,0	95,0	–	
14,0	10,9	18,0	116,0	102,0	319,0	32,0	214,0	113,0	
19,0	25,0	–	143,0	362,0	–	35,0	107,0	–	
19,0	15,5	29,0	140,0	128,0	423,0	33,0	239,0	132,0	
30,0	36,0	–	183,0	442,0	–	37,0	112,0	–	
30,0	22,4	35,0	183,0	158,0	493,0	37,0	249,0	137,0	

RATO S / RATO S+ BAUREIHE SERIES 2101

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

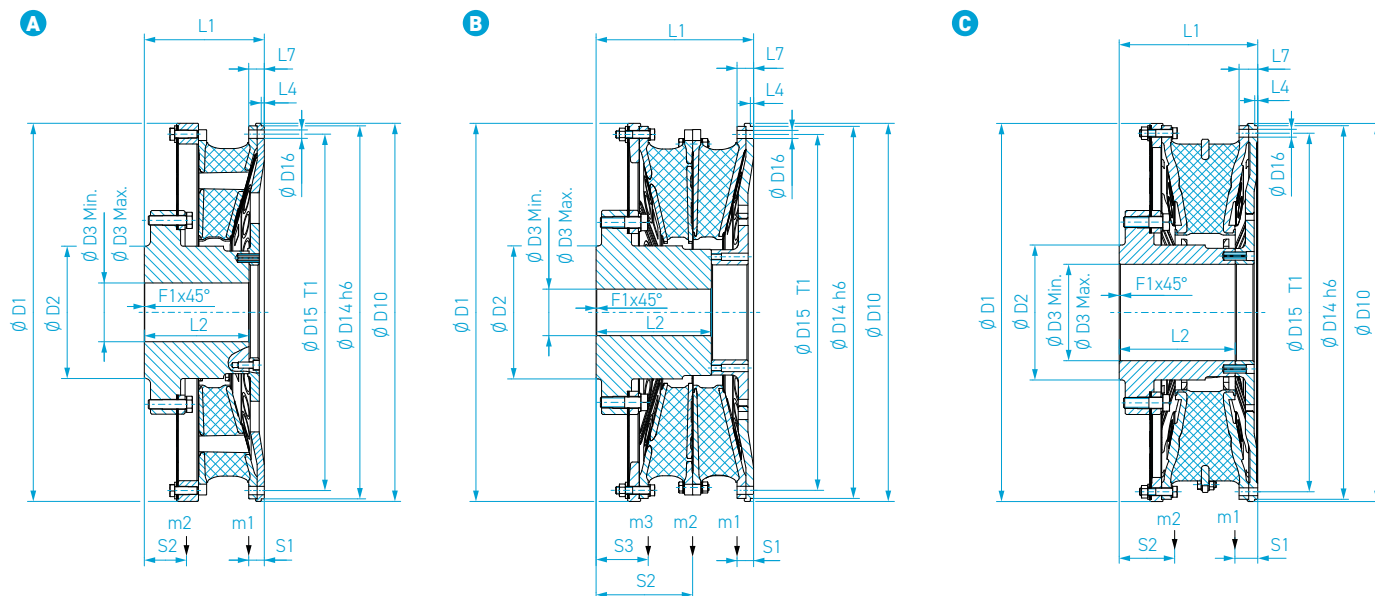

Baugruppe
Dimension Group

Abbildung
Figure


Abmessungen
Dimension

		D ₁	D ₂	D ₃		D ₁₀	D ₁₄	D ₁₅	T ₁	D ₁₆	L ₁	L ₂	L ₄	L ₇	F ₁
		[mm]	[mm]	[mm] Min.	[mm] Max.	[mm]	[mm]	[mm]	[-] Teilung / holes	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
G 3410	A	1.085,0	385,0	160,0	275,0	1.085,0	1.070,0	1.025,0	32	24,0	310,0	265,0	8,0	46,0	3,0
G 3420	B	1.085,0	385,0	160,0	275,0	1.085,0	1.070,0	1.025,0	32	24,0	430,0	310,0	8,0	46,0	3,0
G 3810	C	1.255,0	448,0	200,0	320,0	1.255,0	1.240,0	1.190,0	32	26,0	460,0	385,0	10,0	62,0	4,0
G 4J10	A	1.480,0	518,0	230,0	370,0	1.480,0	1.460,0	1.395,0	32	33,0	469,7	410,0	12,0	61,0	5,0
G 4J20	B	1.480,0	518,0	230,0	370,0	1.480,0	1.460,0	1.395,0	32	33,0	649,7	480,0	12,0	61,0	5,0
G 5B10	A	1.585,0	560,0	250,0	400,0	1.585,0	1.565,0	1.500,0	32	33,0	470,0	400,0	12,0	62,0	5,0
G 5B20	B	1.585,0	560,0	250,0	400,0	1.585,0	1.565,0	1.500,0	32	33,0	685,2	500,0	12,0	62,0	5,0
G 5310	C	1.710,0	602,0	215,0	430,0	1.710,0	1.685,0	1.615,0	32	36,0	590,0	520,0	12,0	84,0	5,0
G 5G10	A	1.710,0	602,0	280,0	430,0	1.710,0	1.685,0	1.615,0	32	36,0	505,0	435,0	12,0	67,0	5,0
G 5G20	B	1.710,0	602,0	280,0	430,0	1.710,0	1.685,0	1.615,0	32	36,0	720,6	520,0	12,0	67,0	5,0
G 5810	A	1.815,0	655,0	300,0	470,0	1.815,0	1.940,0	1.870,0	32	36,0	509,0	410,0	-	60,0	5,0
G 5820	B	1.815,0	655,0	300,0	470,0	1.815,0	1.940,0	1.870,0	32	36,0	753,0	570,0	-	60,0	5,0

Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia			Masse Mass			Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity			Anmerkungen Notes
J ₁	J ₂	J ₃	m ₁	m ₂	m ₃	S ₁	S ₂	S ₃	Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabenbohrung (Ø D3 min). All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub bore (Ø D3 min).
[kgm ²]	[kgm ²]	[kgm ²]	[kg]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	
44,0	51,0	–	223,0	529,0	–	39,0	135,0	–	
44,0	34,1	51,0	223,0	203,0	601,0	39,0	259,0	142,0	
96,0	127,0	–	414,0	1.008,0	–	58,0	117,0	–	
183,6	285,6	–	546,0	1.488,0	–	59,0	189,0	–	
183,8	166,6	267,9	547,0	543,0	1.578,0	59,0	391,0	217,0	
262,0	316,0	–	658,0	1.508,0	–	61,0	171,0	–	
262,0	226,5	339,0	658,0	641,0	1.921,0	61,0	411,0	235,0	
452,0	532,0	–	1.037,0	2.401,0	–	82,0	210,0	–	
365,3	506,0	–	807,0	1.998,0	–	64,0	209,0	–	
374,0	332,8	491,0	829,0	810,0	2.384,0	64,0	429,0	241,0	
641,0	636,0	–	1.146,0	2.354,0	–	53,0	154,0	–	
641,0	435,8	669,0	1.146,0	938,0	2.770,0	53,0	450,0	206,0	

RATO S / RATO S+ BAUREIHE SERIES 2200

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

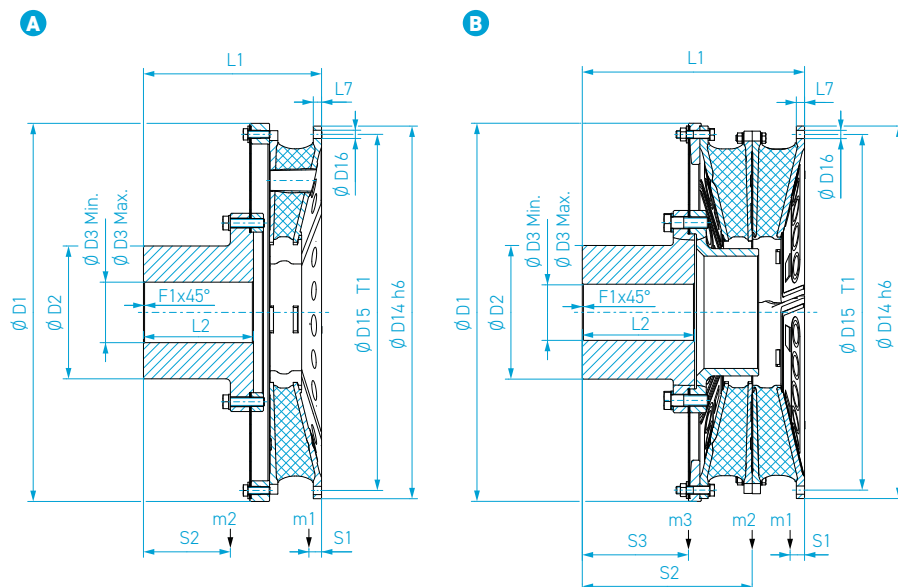

Baugruppe
Dimension Group

Abbildung
Figure

Abmessungen
Dimension


		D_1	D_2	D_3		D_{14}	D_{15}	T_1	D_{16}	L_1	L_2	L_7	F_1
		[mm]	[mm]	[mm] Min.	[mm] Max.	[mm]	[mm]	[-] Teilung / holes	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
G 2110	A	645,0	224,0	80,0	160,0	635,0	608,0	32	14,0	307,8	185,0	15,4	1,6
G 2120	B	645,0	224,0	80,0	160,0	635,0	608,0	32	14,0	368,5	185,0	15,4	1,6
G 2310	A	690,0	238,0	110,0	170,0	680,0	650,0	32	16,0	323,3	195,0	17,7	1,6
G 2320	B	690,0	238,0	110,0	170,0	680,0	650,0	32	16,0	390,5	195,0	17,7	1,6
G 2510	A	740,0	259,0	110,0	185,0	730,0	700,0	32	16,0	364,9	225,0	19,0	2,0
G 2520	B	740,0	259,0	110,0	185,0	730,0	700,0	32	16,0	439,0	225,0	19,0	2,0
G 2710	A	800,0	280,0	100,0	200,0	790,0	755,0	32	17,5	386,8	235,0	17,0	2,0
G 2720	B	800,0	280,0	100,0	200,0	790,0	755,0	32	17,5	465,0	235,0	17,0	2,0
G 2910	A	870,0	308,0	110,0	220,0	860,0	820,0	32	20,0	410,1	250,0	19,0	2,0
G 2920	B	870,0	308,0	110,0	220,0	860,0	820,0	32	20,0	498,4	250,0	19,0	2,0
G 3110	A	935,0	329,0	115,0	235,0	920,0	880,0	32	20,0	458,7	285,0	22,0	3,0
G 3120	B	935,0	329,0	115,0	235,0	920,0	880,0	32	20,0	561,0	285,0	22,0	3,0
G 3310	A	1.010,0	357,0	150,0	255,0	995,0	950,0	32	22,0	486,7	300,0	22,0	3,0
G 3320	B	1.010,0	357,0	150,0	255,0	995,0	950,0	32	22,0	593,8	300,0	22,0	3,0

Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia			Masse Mass			Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity			Anmerkungen Notes
J_1	J_2	J_3	m_1	m_2	m_3	S_1	S_2	S_3	
[kgm ²]	[kgm ²]	[kgm ²]	[kg]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	
1,5	4,4	–	23,8	122,4	–	24,0	153,0	–	Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabenbohrung (Ø D3 min). All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub bore (Ø D3 min).
1,5	2,1	4,4	23,8	36,1	131,6	24,0	280,0	155,0	
2,1	6,0	–	30,0	138,0	–	24,0	164,0	–	
2,1	3,1	6,1	30,0	47,0	150,0	24,0	297,0	166,0	
3,1	8,7	–	39,0	185,0	–	26,0	184,0	–	
3,1	4,5	9,1	39,0	61,0	208,0	26,0	336,0	188,0	
4,2	13,5	–	46,0	245,0	–	27,0	194,0	–	
4,2	7,2	13,2	46,0	80,0	259,0	27,0	355,0	195,0	
6,4	19,9	–	59,0	308,0	–	29,0	205,0	–	
6,4	10,9	20,3	59,0	102,0	333,0	29,0	380,0	209,0	
9,5	27,1	–	75,0	382,0	–	31,0	229,0	–	
9,5	15,5	28,8	75,0	128,0	418,0	31,0	429,0	234,0	
15,0	36,0	–	97,0	447,0	–	35,0	225,0	–	
13,5	22,4	41,4	92,0	158,0	500,0	34,0	454,0	251,0	



RATO S / RATO S+ BAUREIHE SERIES 2200

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

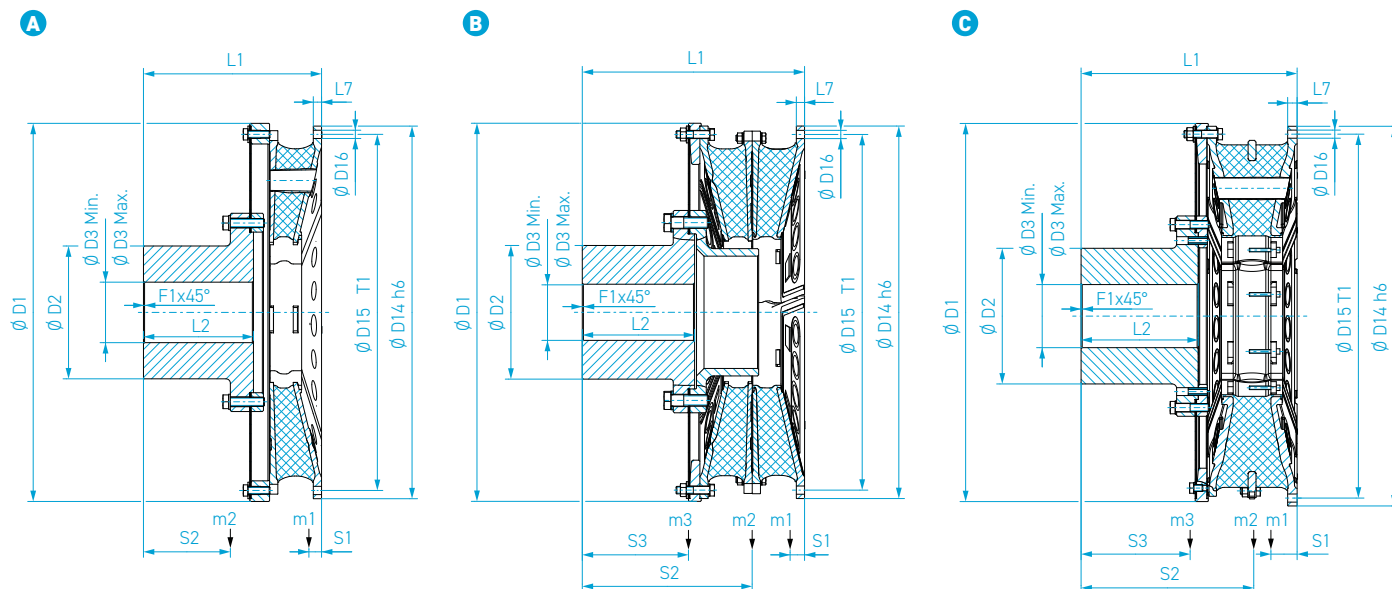


Baugruppe
Dimension Group

Abbildung
Figure


Abmessungen
Dimension

		D ₁	D ₂	D ₃		D ₁₄	D ₁₅	T ₁	D ₁₆	L ₁	L ₂	L ₇	F ₁
		[mm]	[mm]	[mm] Min.	[mm] Max.	[mm]	[mm]	[-] Teilung / holes	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
G 3410	A	1.085,0	385,0	160,0	275,0	1.070,0	1.025,0	32	24,0	507,7	310,0	24,0	3,0
G 3420	B	1.085,0	385,0	160,0	275,0	1.070,0	1.025,0	32	24,0	624,4	310,0	24,0	3,0
G 3810	C	1.255,0	448,0	200,0	320,0	1.240,0	1.190,0	32	26,0	699,6	385,0	32,0	4,0
G 4J10	A	1.480,0	518,0	230,0	370,0	1.460,0	1.395,0	32	33,0	779,7	480,0	33,0	5,0
G 4J20	B	1.480,0	518,0	230,0	370,0	1.460,0	1.395,0	32	33,0	958,2	480,0	33,0	5,0
G 5B10	A	1.585,0	560,0	250,0	400,0	1.565,0	1.500,0	32	33,0	808,8	500,0	32,0	5,0
G 5B20	B	1.585,0	560,0	250,0	400,0	1.565,0	1.500,0	32	33,0	1.013,0	500,0	32,0	5,0
G 5310	C	1.710,0	602,0	280,0	430,0	1.685,0	1.615,0	32	36,0	958,8	520,0	42,0	5,0
G 5G10	A	1.710,0	602,0	280,0	430,0	1.685,0	1.615,0	32	36,0	847,8	520,0	35,0	5,0
G 5G20	B	1.710,0	602,0	280,0	430,0	1.685,0	1.615,0	32	36,0	1.063,4	520,0	35,0	5,0
G 5720	D	1.763,0	630,0	340,0	450,0	1.738,0	1.675,0	32	36,0	978,8	570,0	35,0	5,0
G 5810	A	1.815,0	655,0	300,0	470,0	1.790,0	1.726,0	32	34,0	893,6	570,0	35,0	5,0
G 5820	B	1.815,0	655,0	300,0	470,0	1.790,0	1.726,0	32	34,0	1.136,8	570,0	35,0	5,0
G 6210	E	1.970,0	700,0	250,0	500,0	1.940,0	1.870,0	32	36,0	998,8	625,0	40,0	5,0
G 6220	F	1.970,0	700,0	250,0	500,0	1.940,0	1.870,0	32	36,0	1.333,8	625,0	40,0	5,0


D

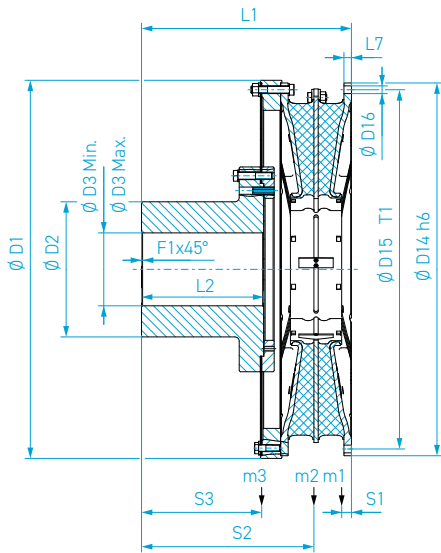

E

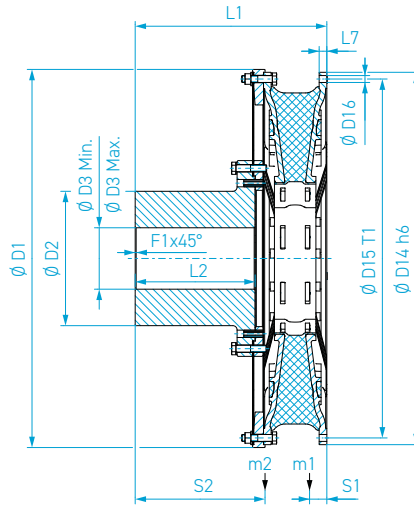

F

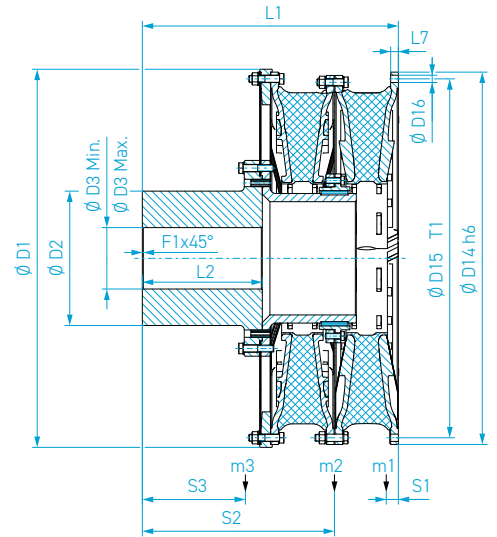

Massenträgheitsmomente
Mass moments of inertia

Masse
Mass

Schwerpunktsabstand
Distance to center of gravity



Anmerkungen
Notes

J_1	J_2	J_3	m_1	m_2	m_3	S_1	S_2	S_3
[kgm ²]	[kgm ²]	[kgm ²]	[kg]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]
19,3	55,4	-	113,0	547,0	-	37,0	255,0	-
19,3	34,1	58,4	113,0	203,0	607,0	37,0	475,0	262,0
63,0	143,0	-	276,0	1.006,0	-	59,0	330,0	-
97,8	283,4	-	311,0	1.508,0	-	57,0	391,0	-
97,8	166,6	301,0	311,0	543,0	1.670,0	57,0	728,0	400,0
132,8	343,2	-	371,0	1.671,0	-	61,0	402,0	-
130,4	233,5	392,4	359,0	650,0	1.889,0	60,0	769,0	419,0
286,8	640,0	-	677,0	2.377,0	-	83,0	453,0	-
190,4	504,5	-	457,0	2.056,0	-	65,0	422,0	-
190,4	332,8	551,0	457,0	810,0	2.282,0	65,0	804,0	438,0
206,0	194,5	745,0	463,0	466,0	2.549,0	49,0	814,0	483,0
214,0	793,0	-	474,0	2.713,0	-	63,0	466,0	-
214,0	436,0	910,0	475,0	938,0	3.060,0	63,0	893,0	495,0
397,0	1.049,0	-	728,0	3.255,0	-	63,0	504,0	-
397,0	927,0	1.480,0	728,0	1.792,0	4.309,0	63,0	982,0	570,0


Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabenbohrung (Ø D3 min).

All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub bore (Ø D3 min).

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

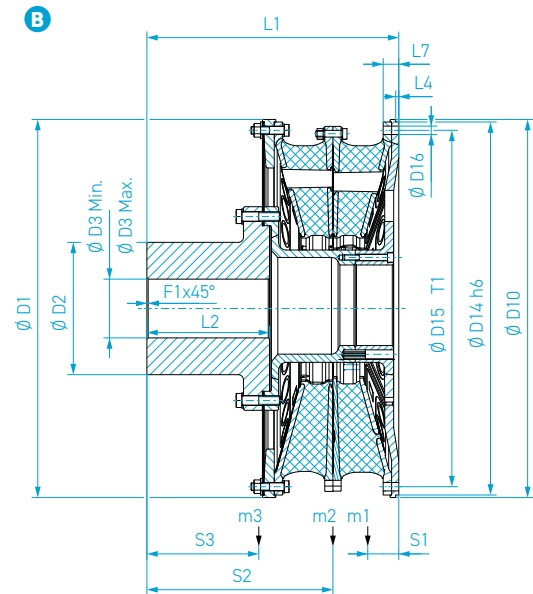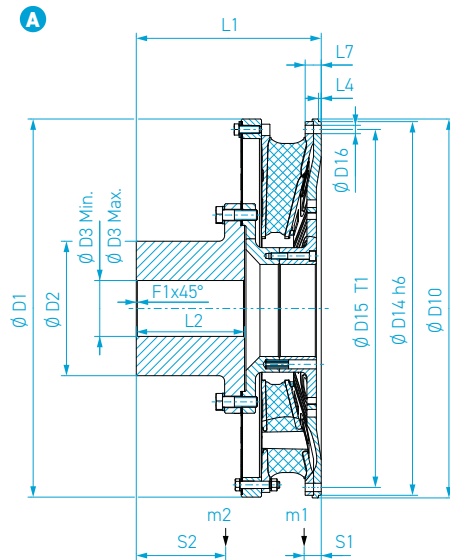

Baugruppe Dimension Group	Abbildung Figure	Abmessungen Dimension		D ₁	D ₂	D ₃		D ₁₀	D ₁₄	D ₁₅	T ₁	D ₁₆	L ₁	L ₂	L ₄	L ₇	F ₁
		[mm]	[mm]			[mm] Min.	[mm] Max.				[mm] Teilung / holes						
G 2110	A	645,0	224,0	80,0	160,0	645,0	635,0	608,0	32	14,0	321,0	185,0	6,0	29,0	1,6		
G 2310	A	690,0	238,0	110,0	170,0	690,0	680,0	650,0	32	16,0	337,5	195,0	6,0	32,0	2,0		
G 2510	A	740,0	259,0	110,0	185,0	740,0	730,0	700,0	32	16,0	380,1	225,0	6,0	34,0	2,0		
G 2710	A	800,0	280,0	100,0	200,0	800,0	790,0	755,0	32	17,5	403,0	235,0	6,0	33,0	2,0		
G 2910	A	870,0	308,0	110,0	220,0	870,0	860,0	820,0	32	20,0	427,0	250,0	6,0	36,0	2,0		
G 3110	A	935,0	329,0	115,0	235,0	935,0	920,0	880,0	32	20,0	478,0	285,0	8,0	41,0	3,0		
G 3310	A	1.010,0	357,0	150,0	255,0	1.010,0	995,0	950,0	32	22,0	507,7	300,0	8,0	43,0	3,0		
G 3410	A	1.085,0	385,0	160,0	275,0	1.085,0	1.070,0	1.025,0	32	24,0	530,0	310,0	8,0	46,0	3,0		
G 3810	C	1.255,0	448,0	200,0	320,0	1.255,0	1.240,0	1.190,0	32	26,0	729,6	385,0	10,0	62,0	4,0		
G 4J10	A	1.480,0	518,0	230,0	370,0	1.480,0	1.460,0	1.395,0	32	33,0	808,0	480,0	12,0	61,0	5,0		
G 4J20	B	1.480,0	518,0	230,0	370,0	1.480,0	1.460,0	1.395,0	32	33,0	986,0	480,0	12,0	61,0	5,0		
G 5B10	A	1.585,0	560,0	250,0	400,0	1.585,0	1.565,0	1.500,0	32	33,0	839,0	500,0	12,0	62,0	5,0		
G 5B20	B	1.585,0	560,0	250,0	400,0	1.585,0	1.565,0	1.500,0	32	33,0	1.043,0	500,0	12,0	62,0	5,0		
G 5310	C	1.710,0	602,0	280,0	430,0	1.710,0	1.685,0	1.615,0	32	36,0	1.000,8	520,0	12,0	84,0	5,0		
G 5G10	A	1.710,0	602,0	280,0	430,0	1.710,0	1.685,0	1.615,0	32	36,0	880,0	520,0	12,0	67,0	5,0		
G 5G20	B	1.710,0	602,0	280,0	430,0	1.710,0	1.685,0	1.615,0	32	36,0	1.095,5	520,0	12,0	67,0	5,0		
G 5810	A	1.815,0	655,0	300,0	470,0	1.940,0	1.940,0	1.870,0	32	36,0	954,0	570,0	-	60,0	5,0		
G 5820	B	1.815,0	655,0	300,0	470,0	1.940,0	1.940,0	1.870,0	32	36,0	1.197,0	570,0	-	60,0	5,0		

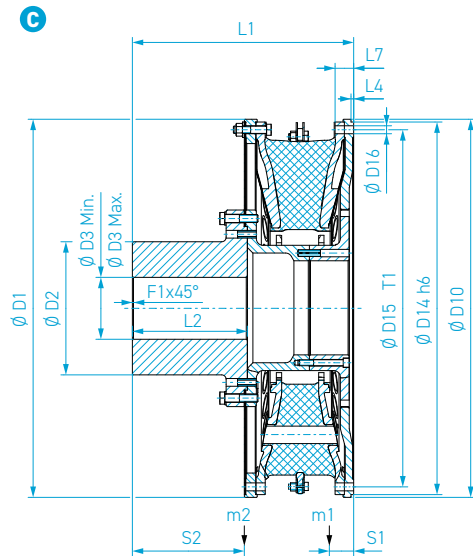


Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia			Masse Mass			Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity			Anmerkungen Notes
J_1	J_2	J_3	m_1	m_2	m_3	S_1	S_2	S_3	
[kgm ²]	[kgm ²]	[kgm ²]	[kg]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	
3,2	4,3	-	50,0	140,0	-	25,0	159,0	-	Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabenbohrung (Ø D3 min). All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub bore (Ø D3 min).
4,6	5,7	-	62,0	163,0	-	26,0	167,0	-	
6,2	8,9	-	78,0	205,0	-	28,0	193,0	-	
8,7	13,0	-	87,0	276,0	-	29,0	200,0	-	
12,8	20,9	-	109,4	354,7	-	31,0	223,0	-	
20,0	27,0	-	143,0	430,0	-	35,0	241,0	-	
28,0	42,0	-	174,0	531,0	-	36,0	270,0	-	
39,0	59,0	-	213,0	644,0	-	38,0	280,0	-	
96,0	135,0	-	414,0	1.157,0	-	58,0	346,0	-	
191,0	282,0	-	548,0	1.744,0	-	56,0	401,0	-	
184,5	166,6	314,6	547,0	543,0	1.858,0	57,0	728,0	447,0	
262,0	344,0	-	658,0	1.984,0	-	61,0	420,0	-	
256,0	226,5	414,0	663,0	641,0	2.146,0	60,0	769,0	474,0	
452,0	291,0	-	1.037,0	2.626,0	-	67,0	414,0	-	
374,0	497,0	-	829,0	2.453,0	-	64,0	440,0	-	
374,0	332,8	500,0	829,0	810,0	2.547,0	64,0	804,0	474,0	
641,0	673,0	-	1.146,0	2.928,0	-	53,0	439,0	-	
641,0	435,8	689,0	1.146,0	938,0	3.014,0	53,0	894,0	474,0	

RATO S / RATO S+


BAUREIHE SERIES
2300

GEOMETRISCHE DATEN GEOMETRIC DATA

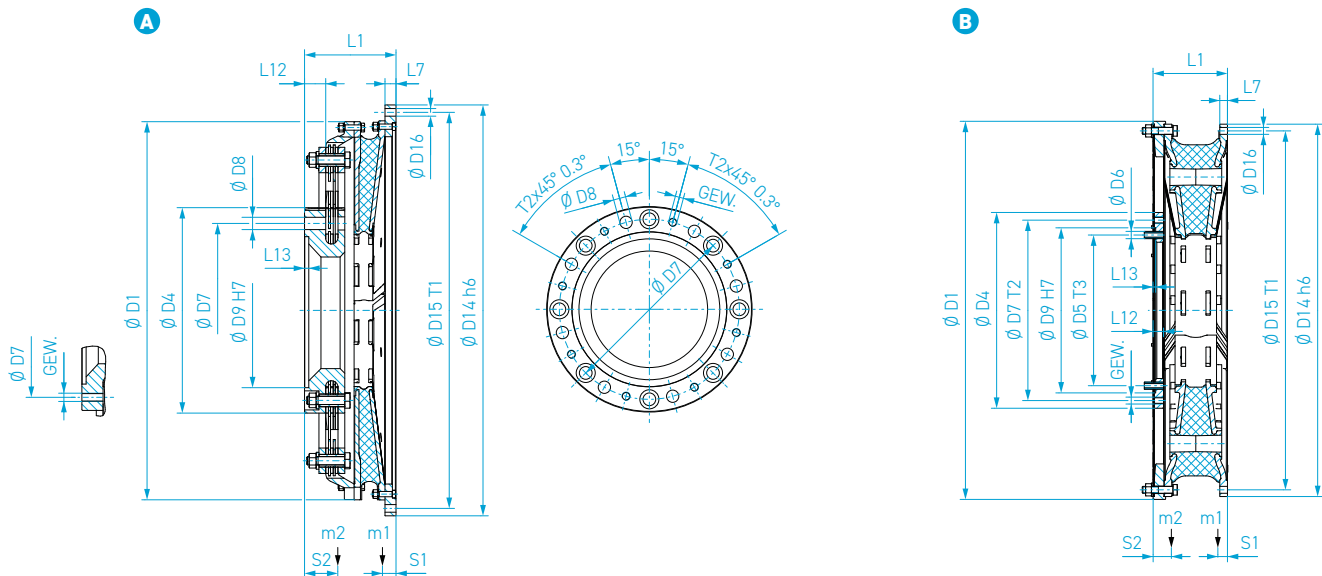

Baugruppe Dimension Group	Abbildung Figure	Abmessungen Dimension													
		D ₁	D ₄	D ₅	T ₃	D ₆	D ₇	T ₂	GEW.	D ₈	D ₉	D ₁₄	D ₁₅	T ₁	D ₁₆
		[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[-]	[mm]
					Teilung / holes			Teilung / holes						Teilung / holes	
G 4610	A	1.480,0	770,0	–	–	–	675,0	8	M30	48,0	580,0	1.460,0	1.395,0	32	33,0
G 4910	A	1.585,0	830,0	–	–	–	725,0	8	M33	48,0	620,0	1.565,0	1.500,0	32	33,0
G 5410	A	1.710,0	895,0	–	–	–	785,0	8	M36	53,0	675,0	1.685,0	1.615,0	32	36,0
G 6010	A	1.790,0	970,0	–	–	–	850,0	8	M39	58,0	730,0	1.940,0	1.870,0	32	36,0
G 6210	B	1.970,0	1.020,0	785,0	24	38,0	940,0	24	M36	–	860,0	1.940,0	1.870,0	32	36,0
G 6510	A	1.930,0	1.045,0	–	–	–	915,0	8	M42	63,0	785,0	2.100,0	2.020,0	32	39,0
G 6810	B	2.115,0	1.150,0	880,0	24	38,3	1.060,0	24	M36	–	970,0	2.085,0	2.010,0	32	38,0
G 7310	C	2.300,0	960,0	–	–	–	840,0	48	–	55,0	960,0	2.300,0	2.210,0	48	42,0



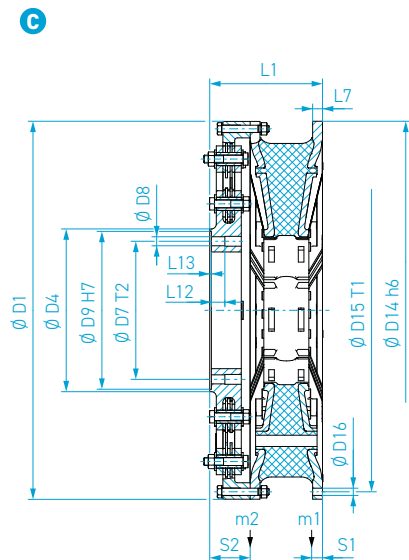

Abmessungen Dimension				Massenträgheitsmomente Mass moments of inertia		Masse Mass		Schwerpunktsabstand Distance to center of gravity		Anmerkungen Notes
L ₁	L ₇	L ₁₂	L ₁₃	J ₁	J ₂	m ₁	m ₂	S ₁	S ₂	Alle Massen, Schwerpunkte und Massenträgheitsmomente beziehen sich auf min. Nabenbohrung (Ø D3 min). All masses, focal points and mass moments of inertia refer to min. hub bore (Ø D3 min).
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kgm²]	[kgm²]	[kg]	[kg]	[mm]	[mm]	
350,0	12,0	110,0	20,0	100,0	228,0	288,0	932,0	47,0	130,0	
373,5	12,0	110,0	20,0	136,0	327,0	343,0	1.154,0	51,0	138,0	
395,5	12,0	110,0	20,0	197,0	465,0	425,0	1.415,0	54,0	145,0	
431,9	52,0	100,0	20,0	422,0	660,0	690,0	1.706,0	63,0	153,0	
387,8	40,0	54,6	7,2	396,8	881,0	727,5	1.463,5	63,0	74,0	
462,9	60,0	110,0	20,0	630,0	924,0	866,0	2.060,0	69,0	161,0	
457,8	40,0	60,5	7,2	523,2	1.284,9	840,0	1.828,0	76,0	93,0	
686,0	60,0	80,0	10,0	2.454,3	5.128,3	3.415,0	6.814,0	118,0	248,0	



RATO S / RATO S+

ERLÄUTERUNGEN DES PRODUKTCODES EXPLANATIONS OF THE PRODUCT CODE

Alle VULKAN Produkte sind mit einem Produktcode gekennzeichnet. Dieser Code setzt sich aus verschiedenen Parameter-Angaben zusammen und ermöglicht es, unsere Produkte eindeutig zu identifizieren.

All VULKAN products are identified by a product code. This code consists of several parameters and it enables the clear identification of all products.

PRODUKTCODE BEISPIEL RATO S


Hier haben wir den Code am Beispiel einer RATO S (G 381T), Größe 38, 1-reihig, Elementsteifigkeit T, Baureihe 2100 entschlüsselt dargestellt.

LEISTUNGSDATEN PERFORMANCE DATA			
Kupplungstyp Type of Coupling		T _{KN}	T _{Kmax1}
		[kNm]	[kNm]
Größe Size	Baugruppe Dimension Group	Nenndrehmoment Nominal Torque	Max. Drehmoment Max. Torque
G 381T	G 3810	125,00	146,00

Auszug aus den Leistungsdaten.
Für vollständige Daten siehe Seite 08 ff.
Excerpt from performance data.
Complete data see page 08 ff.

PRODUCT CODE EXAMPLE RATO S

We have decoded here the product code of a RATO S (G 381T), Size 38, 1 row, Element stiffness T, Series 2100.

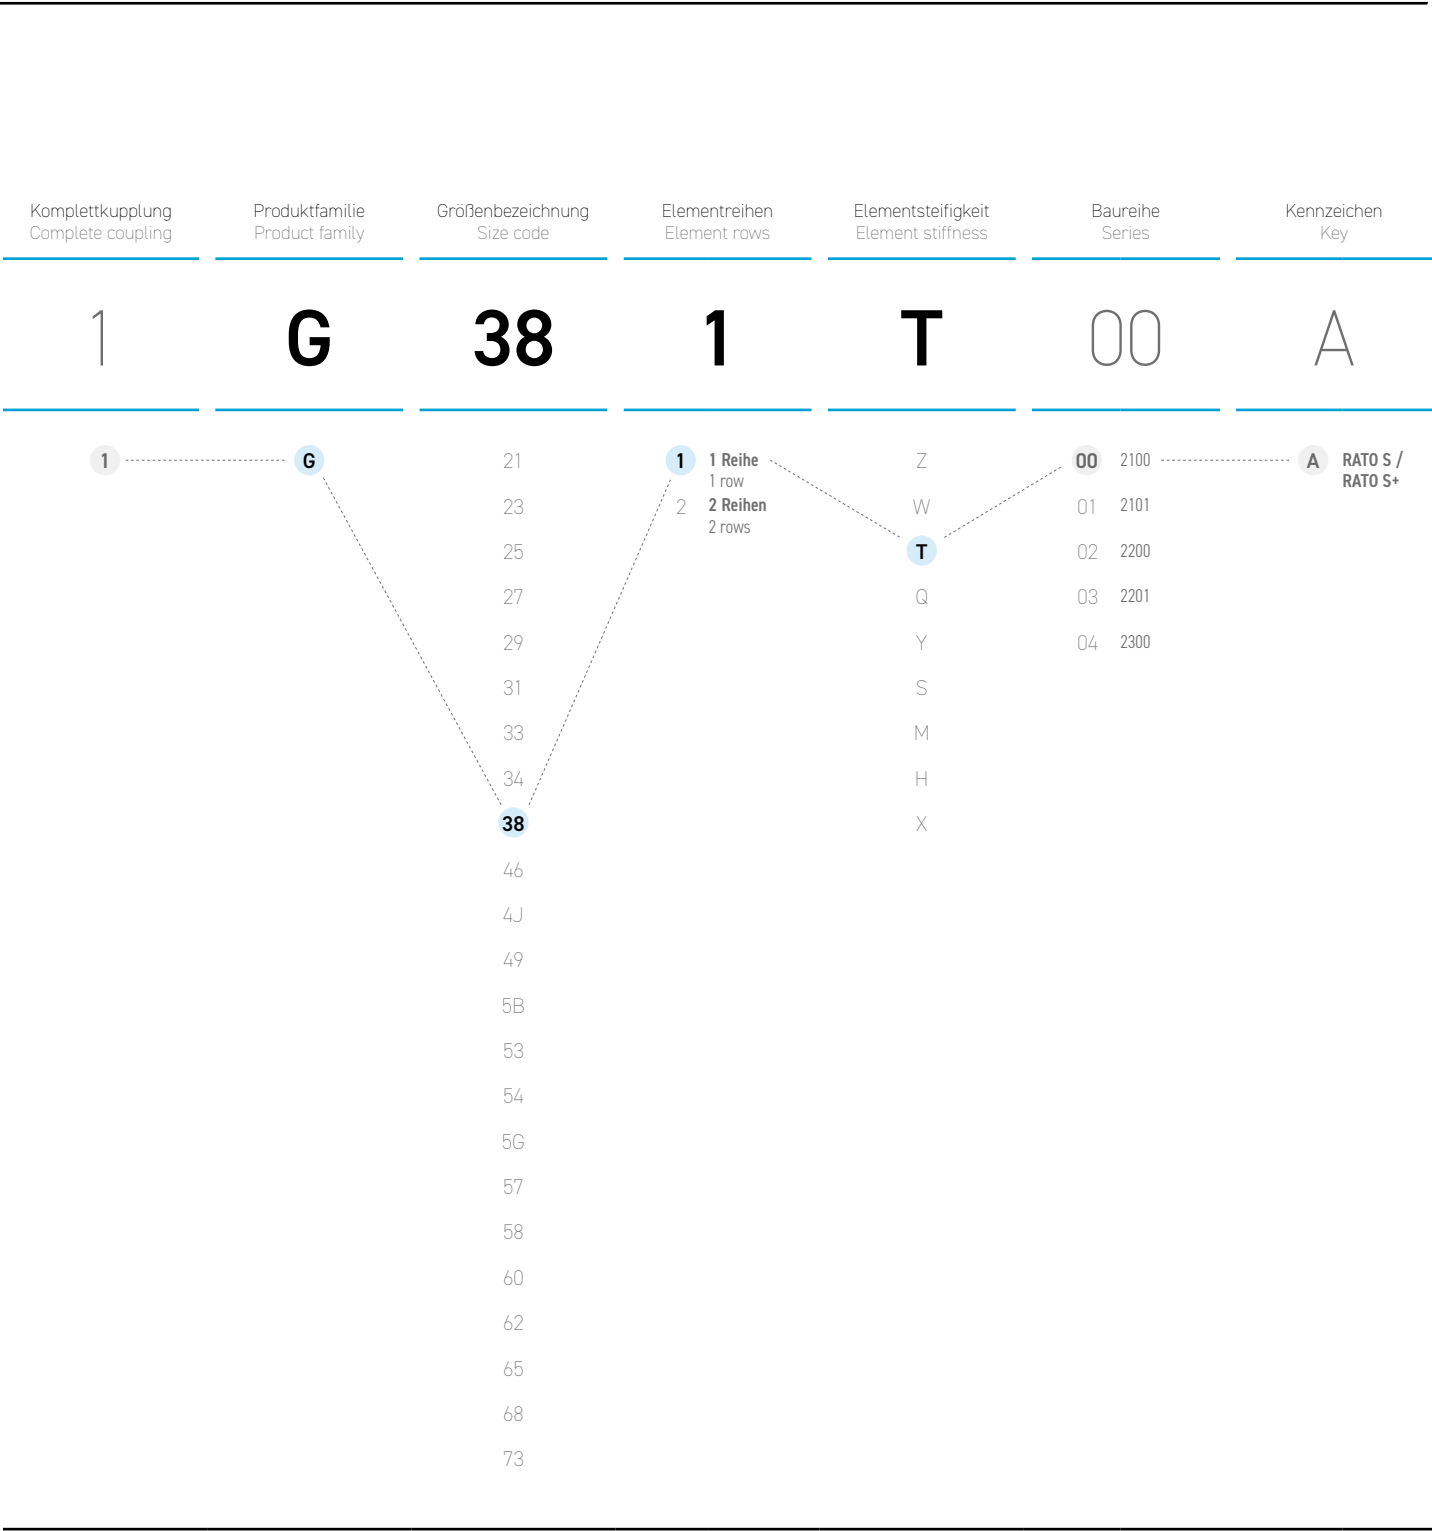

GÜLTIGKEITSKLAUSEL

Die enthaltenen technischen Daten sind nur gültig bei Einsatz in definierten Anwendungsgebieten. Diese umfassen:

- ➡ Haupt- und Nebenantriebe auf Schiffen
- ➡ Generatorsätze auf Schiffen
- ➡ Antriebe für stationäre Energieerzeugung mit Diesel- oder Gasmotoren

Abweichende Anwendungen bedürfen einer individuellen Betrachtung.
Bitte kontaktieren Sie hierzu ihren lokalen VULKAN Vertreter.

Die vorliegende Broschüre ersetzt alle vorherigen Ausgaben, ältere Drucke verlieren ihre Gültigkeit. VULKAN ist berechtigt, aufgrund neuerer Entwicklungen die in dieser Broschüre enthaltenen Daten entsprechend anzupassen und zu verändern. Die neuen Daten gelten nur für nach der Änderung bestellte Kupplungen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Anwenders dafür zu sorgen, dass ausschließlich die aktuelle Katalogversion verwendet wird. Der jeweils aktuelle Stand ist auf der Webseite von VULKAN unter www.vulkan.com jederzeit abrufbar.

Die Angaben in dieser Broschüre beziehen sich auf den technischen Standard gültig im Hause VULKAN und stehen unter den in den Erläuterungen definierten Bedingungen. Es liegt allein im Entscheidungs- und Verantwortungsrahmen des Systemverantwortlichen für die Antriebslinie, entsprechende Rückschlüsse auf das Systemverhalten zu ziehen.

VULKAN Drehschwingungsanalysen berücksichtigen in der Regel nur das rein mechanische Schwingungsersatzsystem. Als reiner Komponentenhersteller übernimmt VULKAN mit der Analyse des Drehschwingungssystems (stationär, transient) nicht die Systemverantwortung! Die Genauigkeit der Analyse hängt von der Genauigkeit der verwendeten bzw. der VULKAN zur Verfügung gestellten Daten ab.

Änderungen aufgrund des technischen Fortschritts sind vorbehalten.
Bei Unklarheiten bzw. Rückfragen kontaktieren Sie bitte VULKAN.

Stand: 11/2024

Das Recht auf Vervielfältigung, Nachdruck und Übersetzungen behalten wir uns vor. Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

VALIDITY CLAUSE

The containing technical data is valid only for defined areas of applications. These includes:

- ➡ Main propulsion and auxiliary drives on ships
- ➡ Generator sets on ships
- ➡ Drives for stationary energy production with diesel or gas engines

For other than the named applications please contact your local VULKAN supplier for further consideration.

The present catalogue shall replace all previous editions, any previous printings shall no longer be valid. Based on new developments, VULKAN reserves the right to amend and change any details contained in this catalogue respectively. The new data shall only apply with respect to couplings that were ordered after said amendment or change. It shall be the responsibility of the user to ensure that only the latest catalogue issue will be used. The respective latest issue can be seen on the website of VULKAN on www.vulkan.com.

The data contained in this catalogue refer to the technical standard as presently used by VULKAN with defined conditions according to the explanations. It shall be the sole responsibility and decision of the system administrator for the drive line to draw conclusions about the system behaviour.

VULKAN torsional vibration analysis usually only consider the pure mechanical mass-elastic system. Being a component manufacturer exclusively, VULKAN assumes no system responsibility with the analysis of the torsional vibration system (stationary, transiently)! The accuracy of the analysis depends on the exactness of the used data and the data VULKAN is provided with, respectively.

Any changes due to the technological progress are reserved.
For questions or queries please contact VULKAN.

Status: 11/2024

All duplication, reprinting and translation rights are reserved. We reserve the right to modify dimensions and constructions without prior notice.

PUBLISHER:

VULKAN

CONCEPT AND DESIGN:

Hackforth Holding GmbH & Co. KG

VULKAN Marketing

Heerstraße 66, 44653 Herne / Germany

E-mail: marketing@vulkan.com

STATUS: 11/2024

All duplication, reprinting and translation

rights are reserved. Any changes due to

the technological progress are reserved.

For questions or queries please contact VULKAN.